


Voordelig voor u,  
voordelig voor het milieu.

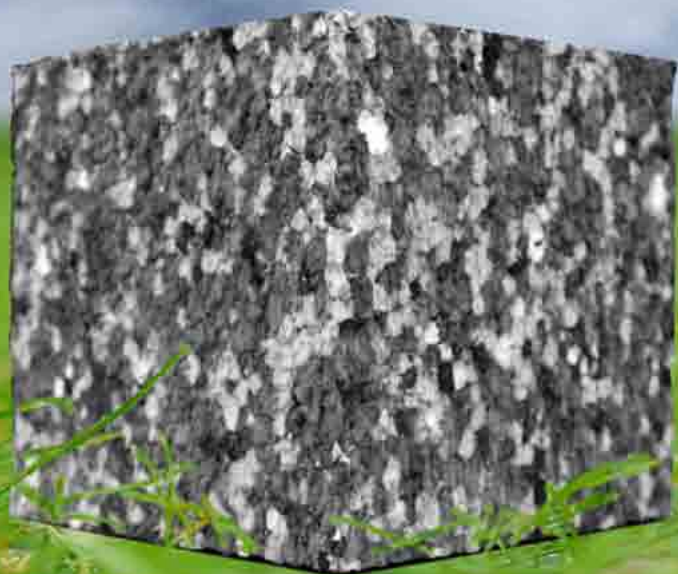

Upcycled EPS+ dakplaat met Plus-isolatie waarde.  
Exclusief bij Aabo Trading.

**EPS+**

# Upcycled EPS+ met Plus-Isolatiewaarde.

Recycling producten leiden vaak tot een concessie aan de kwaliteit. Feitelijk is er dan sprake van downcycling. Dit wordt geaccepteerd als een verantwoord offer, in het belang van het milieu. Upcycling daarentegen, is een proces van het omzetten van recyclebare producten in nieuwe producten met een hogere kwaliteit. Producten die tegelijkertijd milieuwinst en in het geval van onze EPS+ ook economisch voordeel opleveren..

Aabo EPS+ levert dankzij de voordelen die up-cycling biedt een product dat beter isoleert dan de traditionele EPS. Daarbij levert u tegelijkertijd een meer dan duurzame "cradle to cradle" bijdrage aan het milieu. Als u de meerprijs per kubieke meter vergelijkt met de toename in isolatiewaarde per kubieke meter dan bent u zelfs voordeliger uit!

EPS+ beschikt dankzij het bijzondere productieproces over een aantal unieke materiaaleigenschappen. De zwartgrijze Aabo EPS+ isolatieplaten zijn gemaakt volgens het shape moulding spuitgietproces. Dit heeft grote voordelen voor de bitumen van zelfklevende rollen en thermisch activeerbare doorwarm-dakrollen. Shape moulded EPS vergroot ook de hechtkracht van alle naakte EPS lijmsorten. Er ontstaat een veel betere hechting aan het plaatoppervlak omdat de EPS-parels in de platen niet zijn doorgesneden door een gloeidraad. Immers, de mechanisch veel zwakkere inwendige EPS-parelkern vormt geen onderdeel meer van het aanhechtvlak.. Een spuitgegoten plaat geeft absoluut de sterkste hechting bij verlijming/verkleving. Ook kunnen vocht en vorst geen oppervlakteaantasting veroorzaken.

De traditionele normale witte EPS heeft meestal een lambdawaarde van 0,038W/(m.K). Aabo EPS+ heeft een lambdawaarde 0,031W/(m.K). Dat is een warmtegeleidingscoëfficiënt van ruim 22,5% gunstiger! Bij dezelfde dikte bespaart u dus beduidend meer energie met de Aabo EPS+ plaat. Als het echt nauw komt en er scherp gecalculeerd moet worden dan isoleert een plaat Aabo EPS+ 80mm dikte beter dan een traditionele witte EPS plaat van 100mm met een lambdawaarde van 0,038. Ook zijn kortere mechanische bevestigingsmiddelen voordeliger. Kortom, perspectief genoeg! Aan u de milieuverantwoorde logische keuze...



TNT Post  
Port betaald

80mm	Rd= 2,58 m <sup>2</sup> .K/W
90mm	Rd= 2,90 m <sup>2</sup> .K/W
100mm	Rd= 3,22 m <sup>2</sup> .K/W
110mm	Rd= 3,55 m <sup>2</sup> .K/W
120mm	Rd= 3,87 m <sup>2</sup> .K/W
130mm	Rd= 4,19 m <sup>2</sup> .K/W



**AABO TRADING Zoetermeer bv**  
Tel. 024-6782010, Fax 079-3421008  
**AABO TRADING Nijmegen bv**  
Tel. 024-6782020, Fax 024-3790079

**AABO TRADING Eindhoven bv**  
Tel. 024-6782030, Fax 040-2570055  
**AABO TRADING Breda bv**  
Tel. 024-6782090, Fax 076-5498995

**AABO TRADING Zwijndrecht bv**  
Tel. 024-6782040, Fax 078-6105099  
**AABO TRADING Beverwijk bv**  
Tel. 024-6782050, Fax 025-1224557

**AABO TRADING Deventer bv**  
Tel. 024-6782060, Fax 057-0657776  
**AABO TRADING Drachten bv**  
Tel. 024-6782001, Fax 051-2544363

**AABO TRADING Utrecht bv**  
Tel. 024-6782015, Fax 030-2413585  
**AABO TRADING Almere bv**  
Tel. 024-6782035, Fax 036-5298026