

Declaration of Performance N° 810095-15+29032018

Aabo AllBase P60



EN 13707:2004
17

- Productcode:**
MONOBIT-15DC1,75KG
- Type-, partij-, of serienummer**
Zie verpakking van het product
- Toepassing**
Flexibele banen voor waterafdichting - EN 13707
- Gegevens fabrikant:**
Aabo Trading Company BV - Postbus 75 - 6640 AB - Beuningen
- Gegevens distributeur**
Nvt
- Verificatie- en beoordelingssysteem**

Geharmoniseerde norm:	AVCP Systeem
13707:2004	AVCP 2+

7. Notified body (hEN)

Geharmoniseerde norm:	Instituut/Lab	Not Code	Conformity certificaat / Test rapport
13707	Certiquality	0546	0546-CPR 25809

De notified body heeft de inspectie van de productiecontrole uitgevoerd onder System 2+ en heeft het conformiteitscertificaat afgegeven.

8. Notified body (ETA)

Nvt

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Eenheid	Prestaties		Geharmoniseerde norm
Vliegvuurbestendigheid	Klasse	F (roof)		EN 13707
Brandklasse	Klasse	NPD		
Waterdichtheid	kPa	60		
Maximale treksterkte L / Br (RT)	N / 5 cm	750	550	
Breukrek L / Br (AR)	%	40	40	
Weerstand tegen worteldoorgroei	-	NPD		
Statische ponsweerstand	kg	15		
Dynamische ponsweerstand	mm	900		
Nageldoorscheursterkte L / Br (RL)	N	150	150	
Pelsterkte overlap (MLM)	N / 5 cm	NPD	NPD	
Afschuifsterkte overlap L / Br (MLG)	N / 5 cm			
Koude buigtemperatuur	°C	- 15		
Duurzaamheid na veroudering				
Kunstmatige veroudering (lange termijn blootstelling) (S)	°C	NPD		
UV veroudering (U)	Visueel	NPD		
Gevaarlijke stoffen		Dit product bevat geen asbest of teer		

Toleranties (RT) = $\pm 20\%$, (AR) = $\pm 15\%$, (RL) = $\pm 30\%$.
(MLM) = Alleen voor éénlaags mechanisch bevestigd.
(MNL) = alleen voor éénlaags of groendak

(S) = alleen voor toplaat en éénlaags met licht en permanente externe verharding.
(U) = alleen voor toplaat en éénlaags zonder externe verharding



Alles voor het dak.


www.aabo.nl

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Gevaarlijke stoffen: vanwege de afwezigheid van Europese geharmoniseerde test methoden moet de verificatie en declaratie van uitloging en samenstelling worden gedaan rekening houdend met de nationale regelgeving in het land van gebruik.

11. Deze onderlaagdakrol vormt een belangrijke schakel in een voor Aabo Trading verplicht 2-laags daksysteem.
Deze onderlaag en de bitumen toplaag dienen onderling volledig dus 100% homogeen met elkaar versmolten te zijn (zonder lucht of vochtinsluiting) zodat de waterdichtheid, voor het belangrijkste deel, door een 2 laags pakket wordt geborgd.
Dit voorkomt dat aantasting van een toplaag tot lekkages kan leiden.

Beuningen 29/03/2018

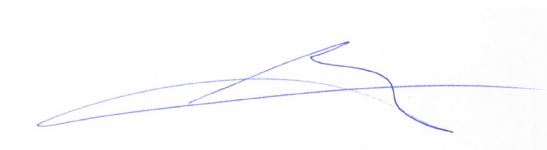

Hans Cobussen / Directeur Aabo Trading