

Declaration of Performance N° 7481-2

AABO HIGHWAY & BRIDGE GUM 4MM



EN 13707:2013
EN 14695:2010
17

- Productcode:**
7481-2
- Type-, partij-, of serienummer**
Zie verpakking van het product
- Toepassing**

Geharmoniseerde norm:	Toepassing	
EN 13707:2013	x x	Flexibele banen voor waterafdichting - Meerlaags systeem / Toplaag - Zware bescherming (enkellaags/meerlaags)
EN 13969:2007		Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen banen tegen optrekkend vocht inclusief bitumen banen voor kelder en fundatie afdichtingen
EN 13859-1:2010		Flexibele banen voor waterafdichtingen: Deel 1: Folies voor schubvormig gelegde dakbedekkingen
EN 13970:2007		Flexibele banen voor waterafdichtingen - Dampremmende lagen van bitumen
EN 14695:2010	x	Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen banen voor waterafdichtingssystemen voor betonnen brugdekken en andere betonnen oppervlakken bestemd voor voertuigen

- Gegevens fabrikant:**
Aabo Trading Company BV - Postbus 75 - 6640 AB - Beuningen
- Gegevens distributeur**
Nvt
- Verificatie- en beoordelingssysteem**

Geharmoniseerde norm:	AVCP Systeem
EN 13707:2013	AVCP 2+
EN 13969:2007	AVCP 2+
EN 13859-1:2010	AVCP 3
EN 13970:2007	AVCP 3
EN 14695:2010	AVCP 2+

7. Notified body (hEN)

De notified body of de notified laboratoria heeft de initiële inspectie van de fabriek, FPC, continue bewaking ervan, assessment en goedkeuring van FPC of de initiële type tests uitgevoerd onder het eerder genoemde AVCP systeem en heeft het volgende conformiteitscertificaat opgesteld van de productiecontrole of de volgende testrapporten.

Geharmoniseerde norm:	Instituut/Lab	Not Code	Conformity certificaat / Test rapport
EN 13707:2013	SGS INTRON	0120	0958-CPR-2017
EN 13969:2007			
EN 13859-1:2010			
EN 13970:2007			
EN 14695:2010	SGS INTRON	0120	0958-CPD-DK0701

8. Notified body (ETA)

Nvt



Alles voor het dak.

www.aabo.nl

9. Aangegeven prestatie
EN 13707:2013

Essentiële kenmerken	Norm	Eenheid	Prestaties			Tolerantie
Vliegvuurbestendigheid	EN 13501-5	Klasse	F ROOF			
Brandklasse	EN 13501-1	Klasse	F			
Waterdichtheid	EN 1928	kPa	60		MLV	
Maximale treksterkte L / Br	EN 12311-1	N / 5 cm	1200	1000	MDV	± 20 %
Breukrek L / Br	EN 12311-1	%	45	45	MDV	± 15
Statische ponsweerstand	EN 12730	kg	25		MLV	
Dynamische ponsweerstand	EN 12691	mm	1750		MLV	
Nageldoorscheursterkte L / Br	EN 12310-1	N	300	300	MDV	- 30 %
Koude buigtemperatuur na veroudering	EN 1296+EN 1109	°C	- 10		MDV	
Vloeiweerstand	EN 1110	°C	140		MLV	
Visuele defecten	EN 1850-1		Nee			
Gevaarlijke stoffen	Zie *1. CLP 1272/08/UE - REACH 1907/06/UE					

EN 14695:2010

Essentiële kenmerken	Norm	Eenheid	Prestaties			Tolerantie
Waterdichtheid	EN 1928	kPa	60		MLV	
Maximale treksterkte L / Br	EN 12311-1	N / 5 cm	1200	1000	MDV	± 20 %
Breukrek L / Br	EN 12311-1	%	45	45	MDV	± 15
Hechtsterkte	EN 13596	N / mm2	0,49			>=
Barst overbruggingsvermogen	EN 14224	°C	- 10			>=
Compatibiliteit door warmte conditionering	EN 14691	%	177			>=
Gedrag van bitumen tijdens het aanbrengen van mastiekasfalt	EN 14693	%, mm, %	NPD			
Weerstand tegen verdichting van een asfaltlaag	EN 14692		Pass			
Gevaarlijke stoffen	Zie *1. CLP 1272/08/UE - REACH 1907/06/UE					

***1 CLP 1272/08/UE - REACH 1907/06/UE**

L = Lengte

Br = Breedte

MDV = een waarde gedeclareerd door de fabrikant waarop een tolerantie van toepassing is.

MLV = een limiterende waarde, afhankelijk van de eigenschap een maximum of minimum.

NPD = No Performance Determined, mogelijk is deze eigenschap niet van toepassing.

B ROOF(t1) wanneer aangebracht op een substraat van PIR, PUR, (bekleed) EPS + separatie fleece, MWR, EPB, CG en PF thermische isolatie voor dat het aangebracht is op een onderconstructie van (cellen)beton, geprofileerd staal, hout(achtig) planken en sandwichpanelen.

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

11. Voorschrift Aabo Trading ingaande vanaf 2012:

Onze dakbedekkingstoplagen zonder fabrieksmatige leislage of granulaat afwerking moeten vanwege klimatologisch gewijzigde omstandigheden tijdig van een additionele bescherm laag krijgen voordat veroudering door o.a. UV een nadelige impact op de bitumenbovenzijde krijgt zoals pimpling of craquele.

Dakoppervlakken mogen geen plassen staand water hebben maar dienen een effectief afschot hebben waardoor regenwater direct van het dak wordt afgevoerd.


Schades zoals blazen, pimpling, craquele en andere aantasting bij daken met een gebrekkig afschot en plassen staand water zijn niet gedekt.

Dakbedekkingssystemen met deze toplaagdakrol dienen tenminste 2-laags te zijn en de lagen dienen onderling volledig dus 100% homogeen met elkaar versmolten (zonder lucht of vochtinsluiting) te zijn zodat de waterdichtheid, voor het belangrijkste deel, door een 2 laags pakket wordt geborgd.

Daken moeten om aantasting en disfunctioneren te voorkomen jaarlijks (en bij bladrijke omgevingen zelfs meermaals per jaar) door een deskundig bedrijf onderhouden te worden.

Hierbij dient sprake van een onderhoudscontract met daarin reinigend, inspectief en correctief onderhoud.

Beuningen 01/06/2018

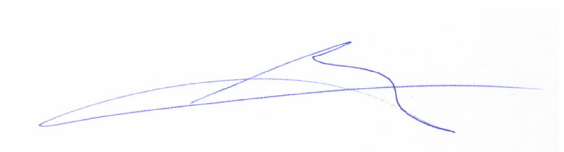

Hans Cobussen / Directeur Aabo Trading