


# Dreen<sup>®</sup> Ceramica

Keramische tegels voor dakterrassen



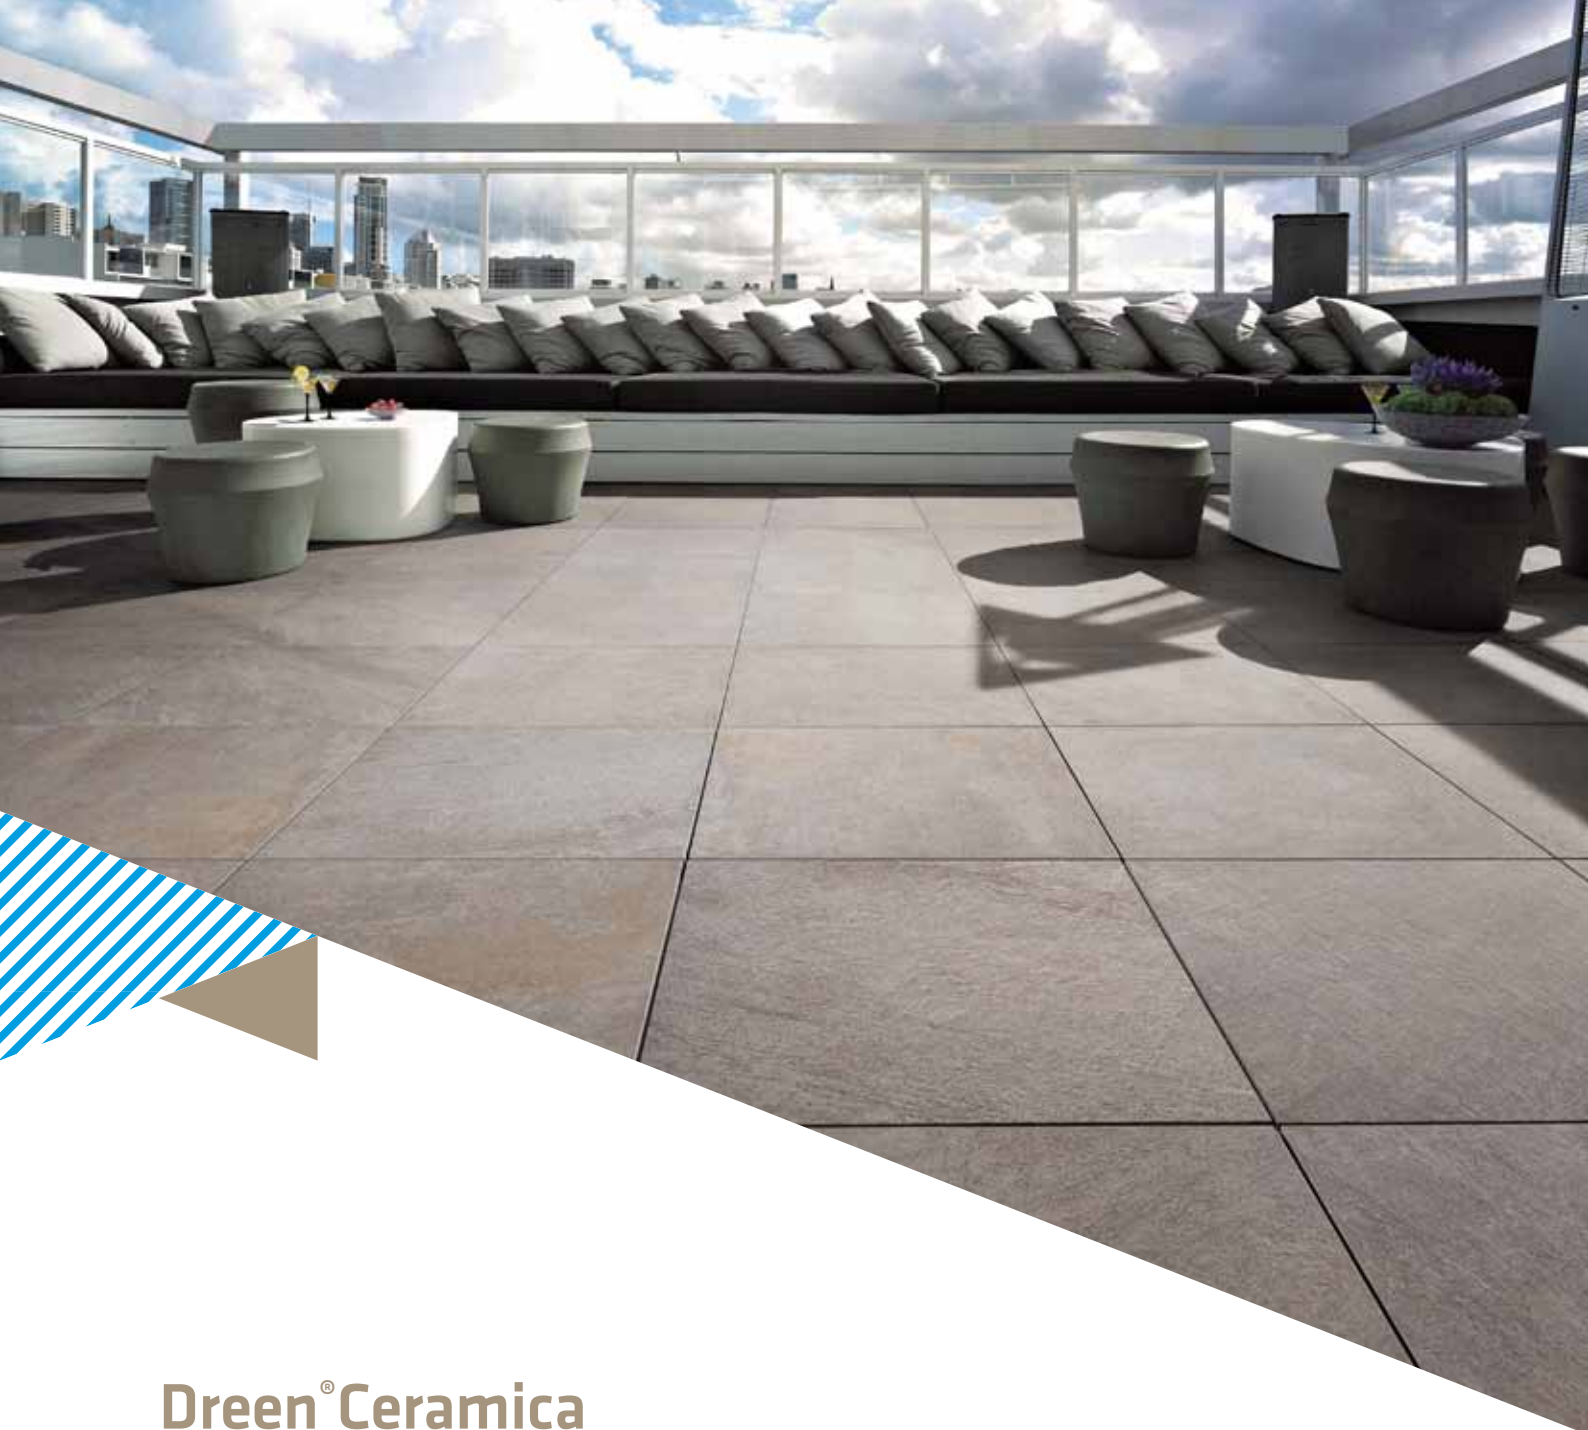

## Dreen® Ceramica

### Luxe en natuurlijke uitstraling voor dakterrassen

Dreen® Ceramica is het tegelsysteem met keramiek voor dakterrassen. Met een herkomst uit Italië behoren onze keramische tegels tot de topklasse en bent u verzekerd van kwaliteit.

#### **Maatvast en lichtgewicht**

Dreen® Ceramica is verkrijgbaar in de formaten 600 x 600 x 20 mm, 900 x 450 x 20 mm en 1200 x 600 x 20 mm. Andere formaten zijn op aanvraag beschikbaar. Door de dikte van slechts 20 mm en een gewicht van 46 kg/m<sup>2</sup>, is Dreen® Ceramica een uitstekend product voor de inrichting of renovatie van

dakterrassen, balkons en galerijen. De tegel kenmerkt zich door positieve eigenschappen; naast anti-slip, zijn de tegels maat-, kleur- en slijtvast en gemakkelijk in onderhoud. Tevens zijn ze vorst- en strooizoutbestendig. De tegels voldoen aan alle Europese normen.

### Kleurvast

De keramische tegels zijn monolithisch volkern gekleurd, dat betekent dat ze massief opgebouwd zijn uit één soort materiaal en kleur. Hierdoor behouden ze altijd hun kleur en verslijten ze nauwelijks. Dreen®Ceramica is verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kies uit diverse tinten en geef uw buitenruimte een stijlvolle uitstraling.

### Eenvoudig in onderhoud

Keramische buitentegels zijn gemaakt van samengeperste kleilagen die op hoge temperaturen gebakken worden. De hardheid maakt de tegel krasbestendig, onderhoudsarm en vuil werend. Eventueel ontstane vlekken van bijvoorbeeld barbecuevet of rode wijn kunnen moeiteloos met een alledaags reinigingsmiddel schoongemaakt worden. De tegels nemen geen water op. De waterafvoer is afhankelijk van de ligging van het dakterras, denk hierbij aan de invloeden van beschutting, wind en zon. Water dat na een regenbui eventueel blijft liggen is eenvoudig met een vloertrekker droog te trekken. De tegels zijn goed bestand tegen weersinvloeden en in de winter tegen het gebruik van strooizout.

### Strak en stabiel

Met Dreen®Ceramica ontstaat een stabiel en vlak loopoppervlak. De tegels worden bevestigd op het onderliggende fixplate lock systeem met demontabele hoekstukken. Met dit element worden de tegels gefixeerd en vergrendeld, maar blijft de ondergrond (indien nodig) bereikbaar. Bovendien ontstaan hiermee strakke naden.

### Ophogen dakterras

Met DNS® kan het dakterras worden opgehoogd. Hierbij werken we met exact op maat gezaagde DNS® -buizen, die worden geplaatst in een drukverdeelvoet. Bovenop komt het fixplate lock element te liggen, waarop de Dreen®Ceramica tegels geplaatst en gefixeerd worden. Aan de randen zorgt het speciale DNS® randzonesysteem voor stabiliteit en goede ondersteuning en opsluiting van de tegels.

### EIGENSCHAPPEN

- Kleurvast
- Krasbestendig
- Slijtvast
- Vorstbestendig
- Hoge maatvastheid
- Hoge antislip (R11)
- Onderhoudsarm
- Vuilwerend



Tegels met fixplate lock op fixplate base




Ophogen met het DNS® systeem



Ondersteuning en opsluiting met DNS® randzonesysteem



Na ontgrendeling is de ondergrond bereikbaar

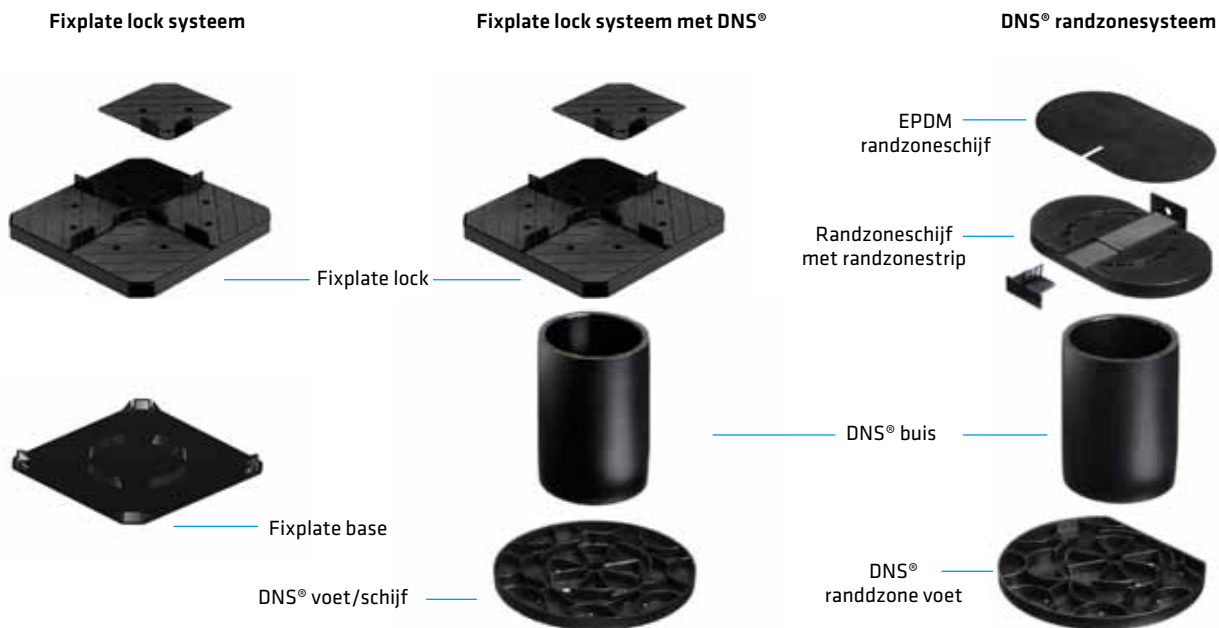

#### TECHNISCHE GEGEVENS DREEN®CERAMICA

Afmeting	595 x 595 x 20 mm	895 x 446 x 20 mm	595 x 1195 x 20 mm
Werkende maat	598 x 598 x 20 mm	898 x 449 x 20 mm	598 x 1198 x 20 mm
Gewicht per tegel	16,5 kg	18,5 kg	33,2 kg
Gewicht per m <sup>2</sup>	46 kg/m <sup>2</sup>	46 kg/m <sup>2</sup>	46 kg/m <sup>2</sup>
Aantal per m <sup>2</sup>	2,78 stuks	2,50 stuks	± 1,4 stuks
Dikte tolerantie	±0,5 mm	±0,5 mm	± 0,5 mm
Lengte en breedte tolerantie	±0,8 mm	±0,8 mm	± 0,8 mm
Anti-slipwaarde (stroefheid)	R11 (optioneel R13)	R11 (optioneel R13)	R11
Breuklast	10 kN	6,5 kN	4,5 kN

De specificaties, constructies en details zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Zoontjens Beton B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om wijzigingen in de producten en systemen aan te brengen.

#### ZOONTJENS, SPECIALIST OP HET DAK

Opgericht in 1905 en al meer dan 40 jaar werken met daken heeft geleid tot een schat aan kennis en ervaring. Continu onderzoek en innovatie hebben gezorgd voor kwalitatief hoogwaardige dakbestratingssystemen. Zoontjens is daardoor uitgegroeid tot een internationale koploper op het gebied van dakinrichting.

Unieke systemen voor dakterrassen, galerijen en balkons tot aan dakpleinen en dakpromenades. Demontabel parkeerdakstelsel speciaal voor grote parkeerdaken. Bij elk project wordt gezorgd voor begeleiding, installatie en onderhoud. Met dit full service aanbod is Zoontjens in Europa de expert voor grote en kleine dakprojecten.

Duurzaamheid is voor Zoontjens een belangrijk speerpunt. Daarom wordt continu verder gewerkt aan duurzamere processen en systemen.