

# Declaration of Performance N° TOPBLACKSL+6,229032018

## AaboTop+ Speedline 470 Black Mineral 6,2x1



EN 13707:2004  
17

- Productcode:**  
VAP155BS-12F3,6SL6,2
- Type-, partij-, of serienummer**  
Zie verpakking van het product
- Toepassing**  
Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen, EN 13707
- Gegevens fabrikant:**  
Aabo Trading Company BV - Postbus 75 - 6640 AB - Beuningen
- Gegevens distributeur**  
Nvt
- Verificatie- en beoordelingssysteem**

Geharmoniseerde norm:	AVCP Systeem
13707:2004	AVCP 2+

### 7. Notified body (hEN)

Geharmoniseerde norm:	Instituut/Lab	Not Code	Conformity certificaat / Test rapport
13707	Certiquality	0546	0546-CPR 25809

De notified body heeft de inspectie van de productiecontrole uitgevoerd onder System 2+ en heeft het conformiteitscertificaat afgegeven.

### 8. Notified body (ETA)

Nvt

### 9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Eenheid	Prestaties		Geharmoniseerde norm	
Vliegvuurbestendigheid	Klasse	F (roof)		EN 13707	
Brandklasse	Klasse	NPD			
Waterdichtheid	kPa	60			
Maximale treksterkte L / Br (RT)	N / 5 cm	750	550		
Breukrek L / Br (AR)	%	40	40		
Weerstand tegen wortelgroei	-	NPD			
Statische ponsweerstand	kg	15			
Dynamische ponsweerstand	mm	900			
Nageldoorscheursterkte L / Br (RL)	N	150	150		
Pelsterkte overlap (MLM)	N / 5 cm	NPD	NPD		
Afschuifsterkte overlap L / Br (MLG)	N / 5 cm				
Koude buigtemperatuur	°C	- 12			
Duurzaamheid na veroudering					
Kunstmatige veroudering (lange termijn blootstelling) (S)	°C	NPD			
UV veroudering (U)	Visueel	NPD			
Gevaarlijke stoffen		Dit product bevat geen asbest of teer			

Toleranties (RT) = ± 20 %, (AR) = ± 15, (RL) = ± 30 %.  
(MLM) = Alleen voor éénlaags mechanisch bevestigd.  
(MNL) = alleen voor éénlaags of groendak

(S) = alleen voor toplaat en éénlaags met licht en permanente externe verharding.  
(U) = alleen voor toplaat en éénlaags zonder externe verharding




Alles voor het dak.

www.aabo.nl

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

**Gevaarlijke stoffen:** vanwege de afwezigheid van Europese geharmoniseerde test methoden moet de verificatie en declaratie van uitloging en samenstelling worden gedaan rekening houdend met de nationale regelgeving in het land van gebruik.

Beuningen 29/03/2018

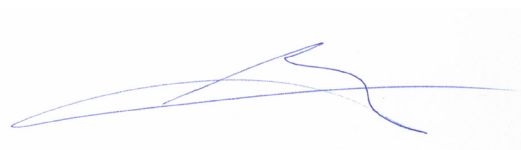

**Hans Cobussen / Directeur Aabo Trading**